



**¡NUEVA!**

## MOTOR

Marca	: ISUZU-AH-6HK1X
Tipo	: Motor Diésel refrigerado por agua, 4 tiempos, 6 cilindros en línea, inyección directa, turboalimentado e intercooler.
Potencia	: 216 HP (161 kW) @1800 rpm / SAE J1995 (Bruto) : 202 HP (151 kW) @1800 rpm / SAE J1349 (Neto)
Par máximo	: 940 Nm @1500 rpm (Bruto) : 903 Nm @1500 rpm (Neto)
Cilindrada	: 7790 cc
Diámetro y carrera	: 115 mm x 125 mm

Este nuevo motor cumple con la regulación de emisiones U.S EPA Tier III y EC Etapa III-A, (UNECE R96)

## TREN DE RODAJE

Tipo X con caja. Caja en forma de pentágono	
Teja	: Triple nervio
Nº de tejas	: 2 x 51
Nº de rodillos inferiores	: 2 x 9
Nº de rodillos superiores	: 2 x 2
Protección de cadenas	: 2 x 3
Tensado de cadenas	: Tensor muelle + hidráulico

## CABINA

- Visibilidad panorámica del operador mejorada
- Aumento de la capacidad interna
- 6 silent-blocks para absorber las vibraciones
- Aire acondicionado de gran capacidad
- Guanterera refrigerada
- Porta objetos y porta libros
- Suelo de cabina en material impermeable
- Mayor confort para el operador gracias a un asiento versátil y totalmente ajustable
- Rediseño ergonómico de cabina. Interruptores de control reubicados y restyling de pedales y palancas de traslación

## SISTEMA DE GIRO

Motor de giro	: Motor hidráulico de pistones axiales de caudal variable, con válvulas anti shock, integradas
Reductor	: Reductor de dos etapas de planetarios
Freno de giro	: Multidisco hidráulico. Accionamiento negativo
Velocidad de giro	: 10,2 r.p.m.

## TRASLACIÓN Y FRENOS

Traslación	: Completamente hidrostática
Motores de traslación	: Motor de pistones axiales
Reducción	: Reductor de 2 etapas de planetarios
<b>Velocidad de Traslación</b>	
Velocidad larga	: 5,1 km/h
Velocidad corta	: 2,9 km/h
Fuerza de arrastre máxima	: (310 LC) 25.490 kgf : (310 NLC) 25.410 kgf
Inclinación máxima	: 35° (%70)
Frenos de servicio	: Multidisco hidráulico. Accionamiento negativo
Presión al suelo (Placa de cadena 600 mm) (310 LC)	: 0,61 kgf/cm <sup>2</sup>
Presión al suelo (Placa de cadena 600 mm) (310 NLC)	: 0,62 kgf/cm <sup>2</sup>

## SISTEMA HIDRÁULICO

<b>Bomba principal</b>	
Tipo	: Bomba doble en tandem de pistones axiales de caudal variable y plato angulable.
Caudal máximo	: 2 x 259 L/min
Bomba pilotaje	: Bomba de piñones, 27 L/min (15 cc/Rev.)
<b>Presiones de trabajo</b>	
Cilindros	: 350 kgf/cm <sup>2</sup>
Forzudo	: 380 kgf/cm <sup>2</sup>
Traslación	: 350 kgf/cm <sup>2</sup>
Giro	: 285 kgf/cm <sup>2</sup>
Pilotaje	: 40 kgf/cm <sup>2</sup>
<b>Cilindros</b>	
Pluma (310 LC/NLC)	: 2 x ø 135 x ø 95 x 1.455 mm
Balancín (310 LC/NLC)	: 1 x ø 150 x ø 105 x 1.760 mm
Cazo (310 LC/NLC)	: 1 x ø 135 x ø 95 x 1.195 mm

## OPERA CONTROL SYSTEM

- |   |   |
|---|---|
| • Panel de control y menús fáciles de usar  | • Consumo de gasóleo y productividad mejorados  |
| • Prevención de sobrecalentamiento y sistema de protección sin interrupción del trabajo | • Máxima eficiencia gracias a los diferentes modos de trabajo y de potencia                               |
| • Conexión y desconexión automática del forzudo   | • Desconector de batería automático   |
| • Información de mantenimientos y sistema de aviso                                      | • Sistema de aceleración y deceleración automático  |
| • Sistema de aviso y registro de errores  | • Hidromek Smartlink (Opcional)   |
| • Pre calentamiento automático  | • Monitorización en tiempo real de parámetros de operación, presión, temperatura, carga del motor térmico |
| • Sistema antirrobo por código personal   | • Posibilidad de registrar 26 tipos de horas de trabajo   |
| • Cambio de potencia automático para mejorar las prestaciones                           | • Cámara de visión trasera y de brazo (Opcional)  |
| • Posibilidad de selección de diferentes idiomas en panel de control                    |   |

## CAPACIDADES

Depósito de gasoil	: 480 L	Aceite motor	: 36 L
Tanque hidráulico	: 209 L	Reductor de giro	: 7 L
Sistema hidráulico	: 400 L	Reductores de traslación	: 2x9,5 L
Sistema refrigeración	: 36 L		

## SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	: 24 V
Baterías	: 2 x 12 V / 150 Ah
Alternador	: 24 V / 50 A
Motor de arranque	: 24 V / 5,0 kw



## LUBRICACIÓN

Sistema de engrase centralizado para la lubricación de componentes con mayor dificultad de acceso tales como pluma y balancín.

## PESO OPERATIVO

Peso operativo para máquina estándar (310 LC)	: 31.900 kg
Peso operativo para máquina estándar (310 NLC)	: 32.600 kg

Conformément à la norme ISO 6016, le poids de travail opérationnel comprend le poids de la machine avec un équipement standard et un réservoir de carburant entièrement ravitaillé, un système hydraulique et d'autres fluides de fonctionnement, ainsi que le poids de l'opérateur de 75 kg. Le poids de l'équipement supplémentaire n'est pas pris en compte

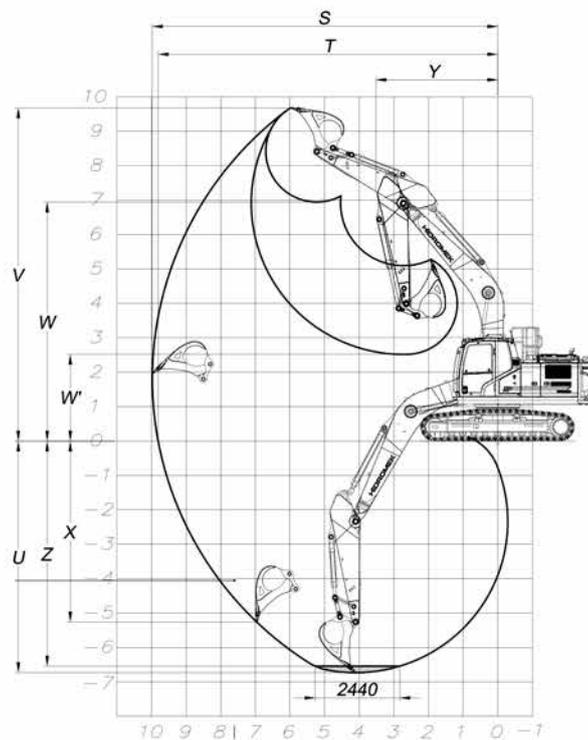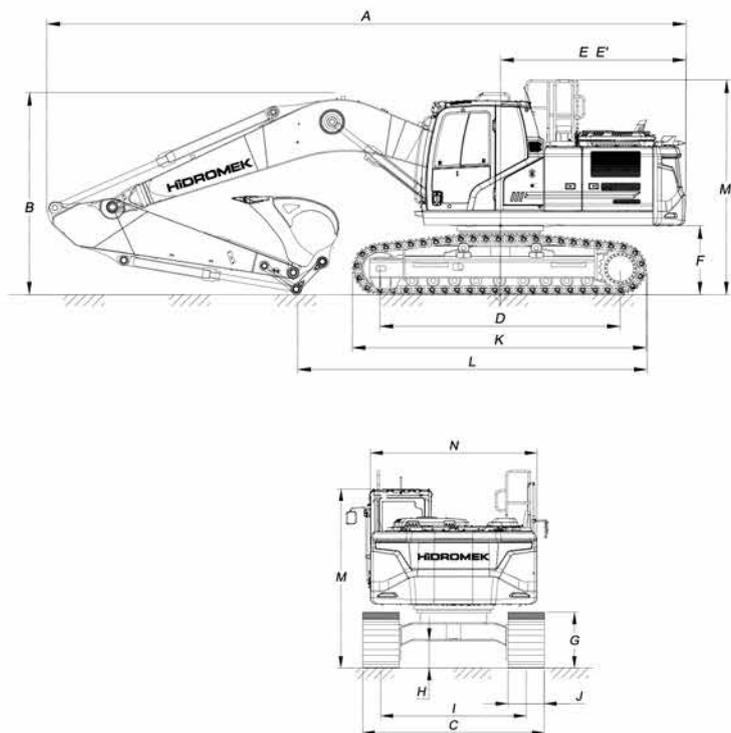

## DIMENSIONES GENERALES

Dimensiones de pluma	6.280 mm		
Dimensiones de balancín	2.100 mm	*2.500 mm	3.070 mm
A - Longitud total	10.880 mm	10.830 mm	10.740 mm
B - Altura máxima en posición de transporte	3.580 mm	3.490 mm	3.320 mm
C - Ancho del carro (LC)	*3.200 / 3.300 / 3.400 mm		
C' - Ancho del carro (NLC)	*2.990 / 3.090 / 3.190 mm		
D - Longitud de pisada de cadena	4.030 mm		
E - Longitud extremo posterior	3.190 mm		
E' - Radio de giro	3.240 mm		
F - Altura de chasis superior al suelo	1.210 mm		
G - Altura de la cadena	1.070 mm		
H - Altura de chasis inferior al suelo	500 mm		
I - Ancho entre ejes de cadenas (LC)	2.600 mm		
I' - Ancho entre ejes de cadenas (NLC)	2.390 mm		
J - Ancho de placa de cadenas	*600 / 700 / 800 mm		
K - Longitud máxima de cadenas	4.950 mm		
L - Distancia máxima de apoyo al suelo en posición transporte	7.540 mm	6.780 mm	5.860 mm
M - Altura de techo de cabina al suelo	3.140 mm		
N - Ancho de chasis superior	2.990 mm		

\*Estándar

## DIMENSIONES DE TRABAJO

Dimensiones de pluma	6.280 mm		
Dimensiones de balancín	2.100 mm	*2.500 mm	3.070 mm
S - Máxima longitud con cazo abierto	10.020 mm	10.370 mm	10.910 mm
T - Máxima longitud con cazo abierto a nivel del suelo	9.790 mm	10.150 mm	10.700 mm
U - Máxima profundidad punta de cazo abierto	6.360 mm	6.760 mm	7.330 mm
V - Máxima altura con cazo abierto	9.860 mm	9.990 mm	10.290 mm
W - Máxima altura punta con cazo cerrado	6.870 mm	7.020 mm	7.300 mm
W' - Mínimo altura punta con cazo cerrado	3.790 mm	3.310 mm	2.760 mm
X - Máxima profundidad para zapata vertical	4.890 mm	5.140 mm	5.780 mm
Y - Mínimo radio de giro	4.440 mm	4.360 mm	4.280 mm
Z - Profundidad máxima a fondo de zanja	6.140 mm	6.560 mm	7.160 mm

\*Estándar

## ESPECIFICACIONES DE EXCAVACIÓN

Capacidad cazo estándar (SAE)	1,6 m <sup>3</sup>
Fuerza de arranque de cazo (con Forzudo) ISO	19.800 (21.500) kgf
Fuerza de arranque de balancín (con Forzudo) ISO	16.500 (17.900) kgf



## HIDROMEK®

### OFICINAS CENTRALES

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA /TURQUIA  
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12

### OFICINA EN ESPAÑA

HIDROMEK Maquinaria de Construcción España S.L C/De la Maquina 14, Poligono Industrial El Regás, 08850 GAVA (BARCELONA) /ESPAÑA  
Phone: +34 93 638 849 Fax: +34 93 838 0714  
email: info@hidromek.es

**AVISO**  
HIDROMEK se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el diseño del modelo indicado en este folleto sin previo aviso.