

Ficha técnica :

120 SE




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	11.75 m
Altura de la plataforma	h7	9.75 m
Capacidad plataforma	Q	318 kg
Capacidad de carga - Extensión de plataforma		113 kg
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		2781 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.26 m x 1.15 m
Dimensiones cesta sin extensión (longitud x anchura)		2.26 m x 0.81 m
Dimensiones cesta con extensión (longitud x anchura)		3.18 m x 1.15 m
Anchura total	b1	1.17 m
Longitud total	l1	2.41 m
Altura total	h17	2.39 m
Largo total plegado	l9	2.41 m
Overall length (rails folded)		2.41 m
Altura total plegada	h18	1.80 m
Overall height (rails folded)		1.80 m
Largo total con extensión de la plataforma	l15	3.33 m
Radio de giro interior	b13	0 m
Radio de giro exterior	Wa3	2.29 m
Distancia al suelo	m4	0.10 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Distancia entre ejes	y	1.85 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		3.20 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Velocidad de elevación / descenso		57 s / 30 s
Pendiente franqueable		25 %
Desnivel admisible		3 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Tipo de neumáticos que no dejan huella
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Bomba eléctrica		3 kW
Batería / Capacidad de la batería		6 V / 225 Ah
Cargador integrado (V) / Integrated charger (A)		24 V / 20 A
Vaños		
Presión al suelo		9.80 dan/cm2
Capacidad del depósito hidráulico		17 l
Ruido en el entorno (Lwa)		< 70 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)


*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

120 SE - Diagramas de carga

Ábaco de carga

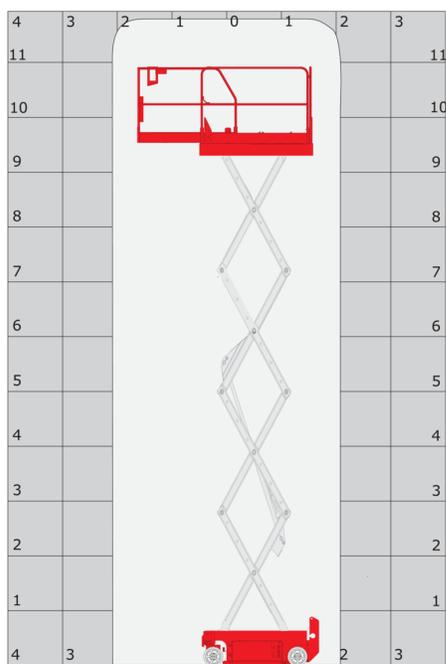

120 SE - Diagrama dimensional

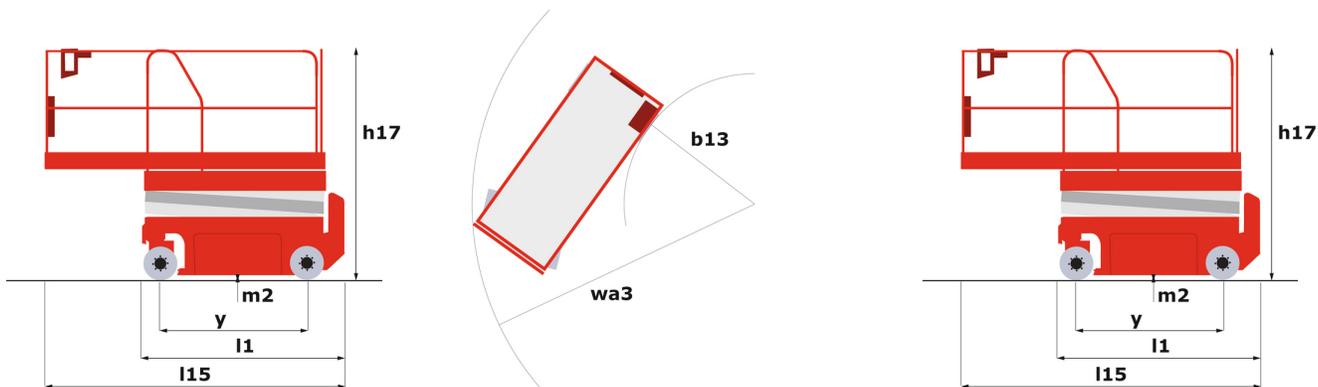

Equipamiento

Estándar

Alarma sonora en la cesta

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Barandilla plegable con puerta batiente de media altura

Cargador integrado

Cargador integrado multitensión

Descenso manual de socorro

Frenado dinámico hidráulico en las ruedas delanteras

Freno de disco múltiple en la rueda trasera

Girofaro

Horómetro

Indicador testigo de carga batería

Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta

Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma

Predisposición 220 V en la cesta

Protección de baches fijo

Puerta de acceso a la cesta

Superficie de la placa antideslizante

Tecnología bus CAN

bandejas de componentes

Opcional

Aceite biodegradable

Alimentación en la cesa (toma + disyuntor diferencial)

Amés de seguridad

Bip sonoro en todos los movimientos

Módulo de apagado a baja temperatura

Termostato temperatura baja



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes