

Ficha técnica :


78 SEC




Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	7.79 m
Altura de la plataforma	h7	5.79 m
Capacidad plataforma	Q	227 kg
Capacidad de carga - Extensión de plataforma		113 kg
Número de personas (interior / exterior)		2 / 1
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		1503 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	1.63 m x 0.74 m
Dimensiones cesta sin extensión (longitud x anchura)		2.79 m x 1.60 m
Anchura total	b1	0.81 m
Longitud total	l1	1.83 m
Altura total	h17	2.11 m
Largo total plegado	l9	1.83 m
Altura total plegada	h18	1.75 m
Largo total con extensión de la plataforma	l15	2.74 m
Radio de giro interior	b13	0 m
Radio de giro exterior	Wa3	1.55 m
Distancia al suelo	m4	0.06 m
Distancia al suelo con estabilizadores inferiores	m6	0.02 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.02 m
Distancia entre ejes	y	1.32 m
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.80 km/h
Velocidad de elevación / descenso		16 s / 29 s
Pendiente franqueable		25 %
Desnivel admisible		3 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Neumáticos macizos que no dejan marcas
Medidas ruedas delanteras / traseras		0,30x0,11 - 0,30x0,11
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 0
Ruedas frenadas (delanteras / traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Batería / Capacidad de la batería		6 V / 225 Ah
Cargador integrado (V) / Integrated charger (A)		24 V / 20 A
Varios		
Presión al suelo		9.98 dan/cm2
Capacidad del depósito hidráulico		14.20 l
Ruido en el entorno (Lwa)		< 70 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²
Cumplimiento de las normas		
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)

78 SEC - Diagramas de carga

Ábaco de carga

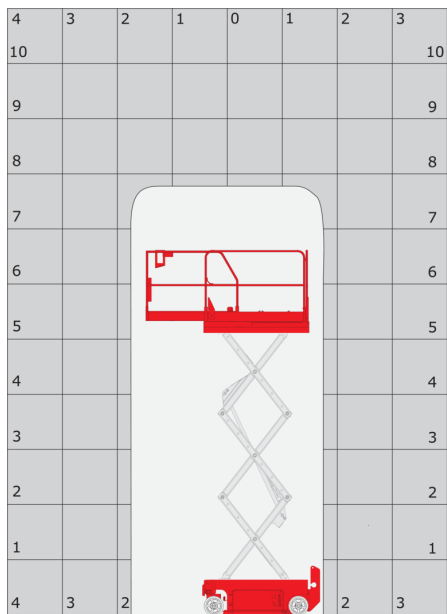

78 SEC - Diagrama dimensional

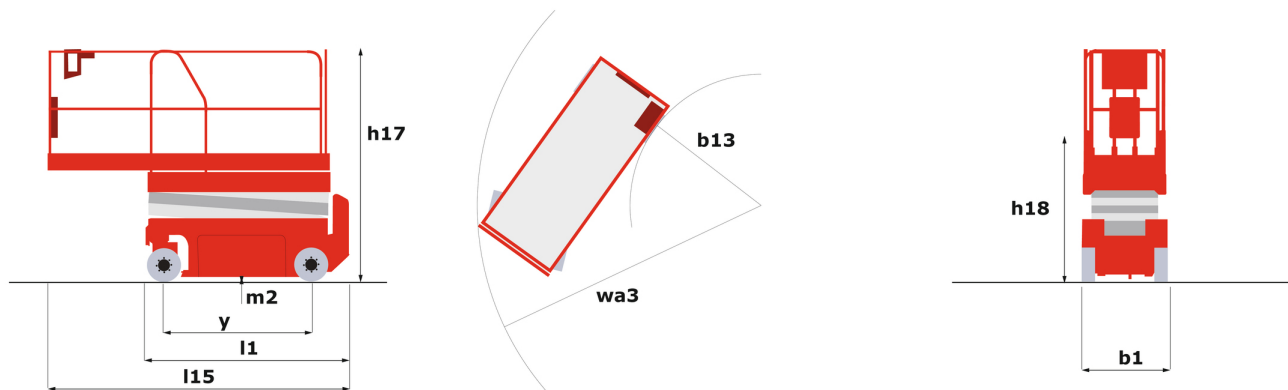

Equipamiento

Estándar

Alarma sonora en la cesta

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Ayuda al diagnóstico integrada

Barandilla plegable con puerta batiente de media altura

Barandillas plegables para pasar por las puertas

Batería monobloque de semitracción en la base (mantenimiento)

Cargador integrado

Cargador integrado multitensión

Descenso manual de socorro

Frenado de tipo negativo en las ruedas traseras

Frenado dinámico hidráulico en las ruedas delanteras

Freno de disco múltiple en la rueda trasera

Girofaro

Horómetro

Indicador testigo de carga batería

Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta

Neumáticos todoterreno no marcados como rellenos de espuma

Predisposición 220 V en la cesta

Protección de baches fijo

Puerta de acceso a la cesta

Superficie de la placa antideslizante

Tecnología bus CAN

bandejas de componentes

Opcional

Aceite biodegradable

Alimentación en la cesa (toma + disyuntor diferencial)

Amés de seguridad

Bip sonoro en todos los movimientos

Módulo de apagado a baja temperatura

Termostato temperatura baja



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes